



WILCO
MACHINE & FAB

**Транспортный прицеп с
подкладкой из армированного
пластика (FRP)
для снижения трения**



Транспортный полуприцеп-цистерна с армированным пластиком для снижения трения

Внутреннее устройство:

Бак(и) стандарта ASME (разд VIII, подраздел 1)

Вместимость: 5000 галлонов. В наличии цистерны с 2, 3 или 4 отсеками.

Наружная поверхность корпуса и головки: материал 5/8 дюймов. Лазы с армированным пластиком Hawk или Wilco.

Вентиляционное отверстие стандарта DOT для каждого отсека.

Манифольд рециркуляции:

3-дюймовые клапаны – бабочки, с дистанционным управлением.

Манифольд нагнетания: 4 дюйма, с кислотоустойчивым шлангом

Выпускные клапаны манифольда нагнетания: 4 дюйма, ручные

Выпускные клапаны отдельных отсеков: 4 дюйма, клапан-бабочка с пневмоприводом для выходного отверстия в каждом отсеке.

Манифольд нагнетания и рециркуляции: Все стальные компоненты имеют защитную подкладку.

Оконечная часть манифольдов:

муфты 4 дюйма с внешней резьбой по спецификации клиента

Линия рециркуляции в верхней части: 3 дюйма

Бак - сборник: Расположен в задней части резервуара. Используется для сбора жидкости, вытекающей из конечных отверстий труб или со стеллажа для шлангов.

Защита от опрокидывания стандарта DOT: Опорные стойки.

Полуприцеп: DOT 412MS. Ширина: 96 дюймов

Поворотный шкворень для заднего бампера: 40 футов, 2 дюймов

Насос рециркуляции Mission 4 x 3 с гидравлическим приводом. Кнопки гидравлического управления на панели управления.

Подвеска: 2 оси, Neway Air Ride 25 kip, система ABS

Шины: Восемь радиальных шин 11R 22.5, колеса с креплением Unimount. Опорное приспособление Holland с саморегулирующимся основанием.

Поворотный шкворень приваривается или устанавливается на болтах 2 или 3 дюйма.

Фонари: 2 фонаря рабочего света в задней части.

Боковые панели: 1/8 дюйма из стали или армированного пластика.

Лестница: выход на обочину дороги.

Трап: решетка из стекловолокна, поручни, защитные решетки стандарта OSHA


Держатель для шланга: 28 футов, стекловолокно, с решеткой и дренажной трубкой.

Бак - сборник: 5 галлонов, в задней части

Краска: эпоксидное покрытие, верхний слой – полиуретан (цвет - по выбору клиента)

Ярлыки: соответствуют DOT.

Кнопки управления потоком воздуха в линиях рециркуляции и нагнетания, включая аварийный блокиратор, расположенный по обеим сторонам в передней части полуприцепа.

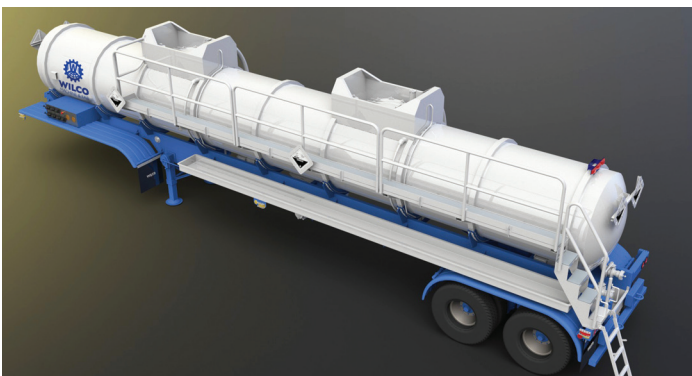

WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Телефон: 580-658-6993 • Факс: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Контактное лицо в Отделе продаж и поддержки клиентов: Энтони Чандлер anthony.chandler@wilcofab.com

©2011 Wilco Machine & Fab, Inc. • Напечатано в США. • Все права сохранены 08/11