




WILCO
MACHINE & FAB

Пылеуловитель, работающий при атмосферном давлении


для очистки входящего воздуха

**Установка
производительностью
1,132 м³/мин для
очистки воздуха
при эксплуатации
под атмосферным
давлением**

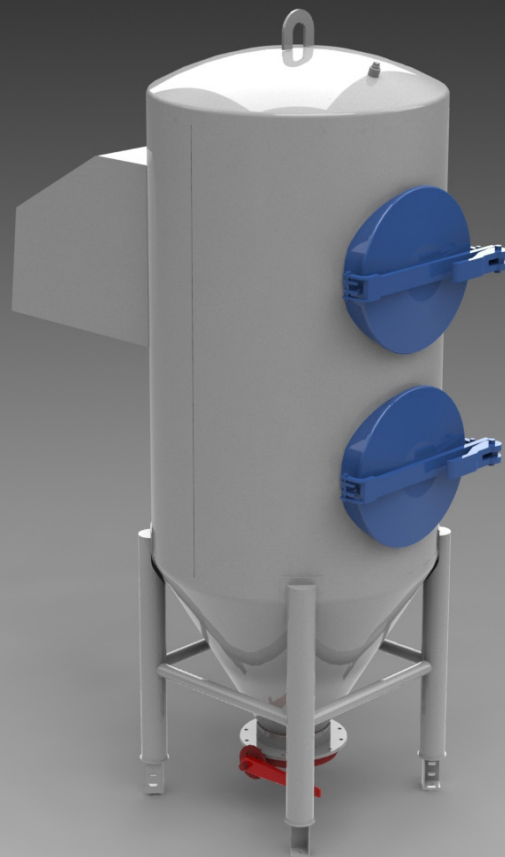

Пылеуловитель, работающий при атмосферном давлении для очистки входящего воздуха

Пылеуловитель представляет собой установку производительностью объемом 1,132 м³/мин (40 фт³/мин), для очистки воздуха при эксплуатации под атмосферным давлением. В конструкции применены 19 высокопрочных фильтровальных мешков GORE-TEX, обеспечивающие эффективность фильтрации 99,034% (при размере частиц 0,300 мкм). Для обслуживания внутренних частей установка оснащена двумя боковыми люками доступа. Стряхивание пыли с мешков осуществляется при помощи пневматического встряхивателя. Возможны различные варианты монтажа. Установка подвергнута дробеструйной обработке с последующим нанесением трехслойного красочного покрытия по выбору заказчика.

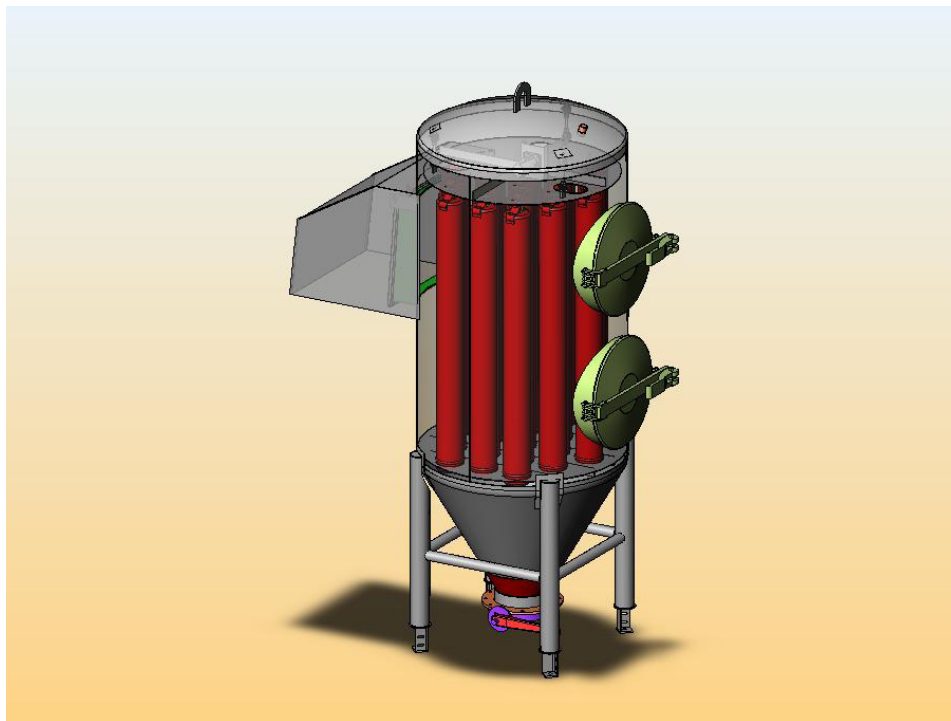

(Примечание: по требованию заказчика возможна поставка пылесборников увеличенных размеров).

Вес установки: 725,7 кг (1600 фунтов).

Диаметр установки: 121,92 см
(48 дюймов)

Длина установки: 3,4 м (134 дюймов)
(при стандартной монтажной конфигурации)



WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Телефон: 580-658-6993 • Факс: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Контактное лицо отдела продаж и обслуживания клиентов: Энтони Чендлер, эл. почта: anthony.chandler@wilcofab.com

©2008 Wilco Machine & Fab, Inc. • Отпечатано в США • Все права защищены • 06/09