




WILCO
MACHINE & FAB

Colector de Polvo Despresurizado

para limpieza del aire de ventilación

La unidad de 40 CFM
está diseñada para
funcionamiento
aireado
despresurizado.

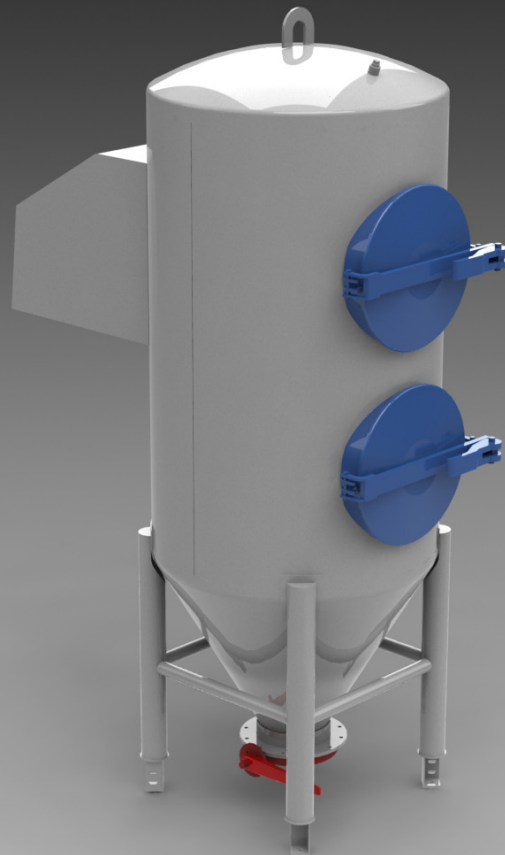

Colector de Polvo Despresurizado para limpieza del aire de ventilación


El colector de polvo es una unidad de 40 CFM diseñada para funcionamiento aireado despresurizado. El equipo utiliza 19 bolsas de filtro GORE-TEX de alta durabilidad, con una eficiencia del 99,034% (tamaño de la partícula .300 um). Trae dos escotillas de acceso instaladas en el lateral del colector para su mantenimiento. Tiene una criba neumática instalada para sacudir el polvo de las bolsas de filtro. Se ofrece con múltiples opciones de montaje. Incluye arenado exterior, tres capas de pintura a elección del cliente.

(Nota: Disponemos de colectores de polvo más grandes, solo bajo pedido)

Peso de la unidad: 1,600-lbs.

Diámetro de la unidad: 48 pulgadas

Largo de la unidad: 134 pulgadas. (con configuración de montaje estándar)

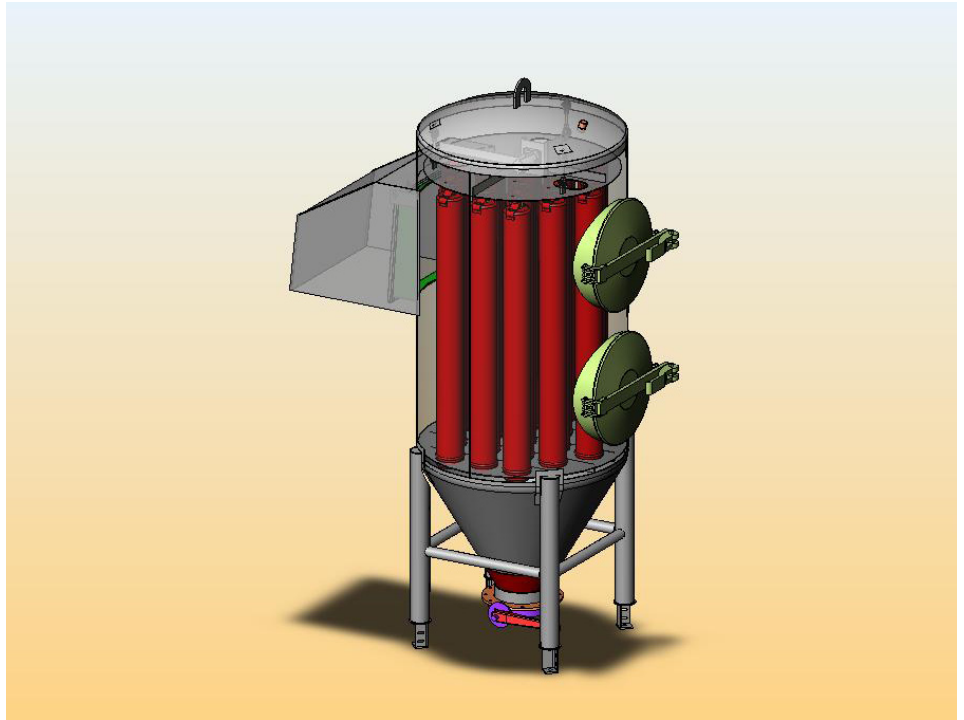

WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Teléfono: 580-658-6993 • Fax: 580-658-6767
www.wilcofab.com • Contacto para Atención al Cliente: Anthony Chandler a anthony.chandler@wilcofab.com

©2008 Wilco Machine & Fab, Inc. • Printed in the U.S.A. • All Rights Reserved • 06/09