




**WILCO**  
MACHINE & FAB

## Система вскрывания мешков

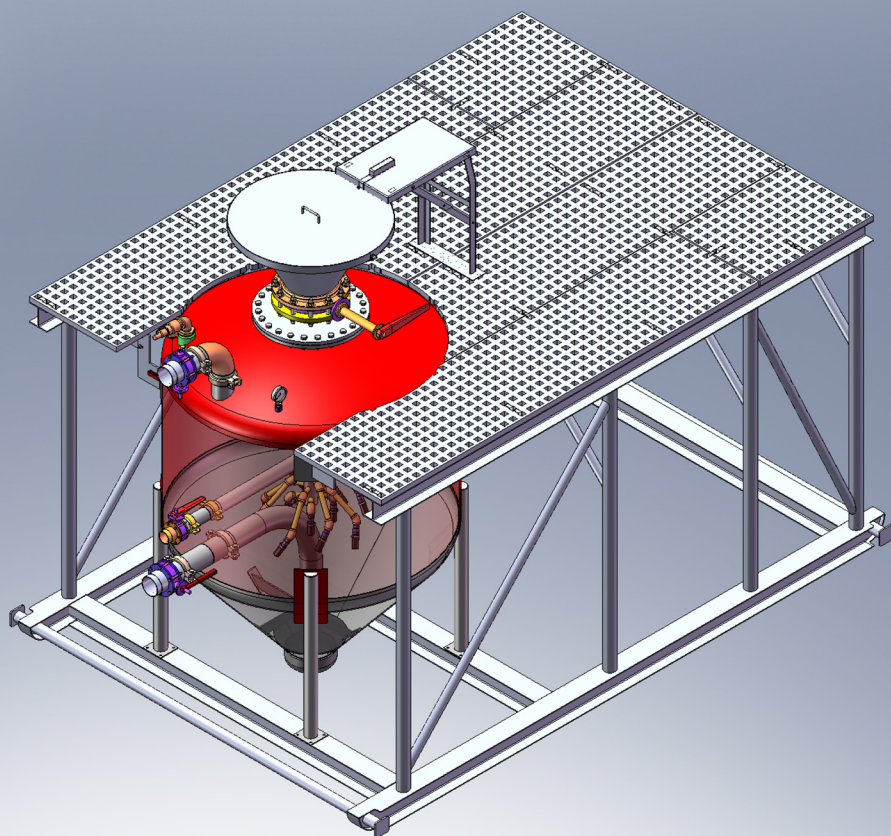


Более 25 лет  
на службе у  
нефтегазовой  
промышленности.

[www.wilcofab.com](http://www.wilcofab.com)

*(Подробная информация на обратной стороне)*

# Система вскрывания мешков

Емкость системы вскрывания мешков для насыпного материала спроектирована и построена в соответствии со стандартами АОИМ для рабочего давления 275,7 кПа (40 фунт/д2) при температуре -29°C (-20 F). Диаметр емкости составляет 1,82 м, а внутренний объем - 4,52 м<sup>3</sup>. Высота емкости 2,72 м. Емкость установлена на четырех стойках. В комплектацию емкости входит один впускной патрубок диаметром 12,7 см со штуцером vicalic, один выпускной патрубок диаметром 12,7 см с фланцевой заслонкой, один аэрационный патрубок диаметром 7,62 см, один верхний наполнительный фланец диаметром 55,88 см с переходником для поворотной заслонки диаметром 30,48 см, поворотная заслонка диаметром 30,48 см и два воздушных впускных патрубка диаметром 2,54 см. Емкость укомплектована предохранительным клапаном для сброса избыточного давления и системой аэрации насыпного материала.

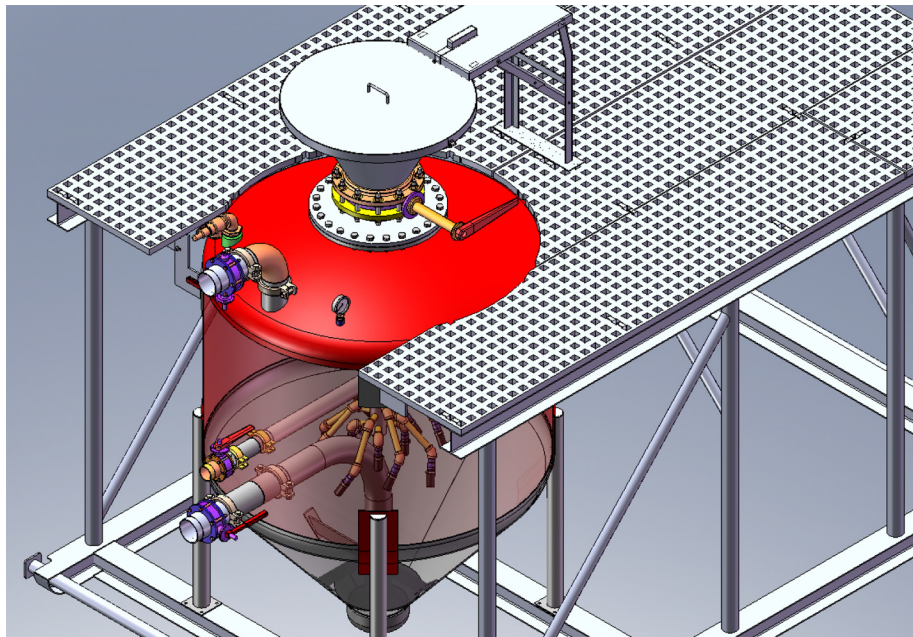

Емкость системы вскрывания мешков установлена на раме рабочей платформы 3,05 м X 4,27 м высотой 2,34 м. Приемный бункер со столом для вскрывания мешков поставляется для фланца диаметром 30,48 см в верхней части емкости системы вскрывания мешков. Общая высота рамы основания с емкостью, бункером и столом составляет 3,25 м.

Пескоструйная очистка поверхности с последующим нанесением трехслойного красочного покрытия для эксплуатации в условиях прибрежных районов.



**WILCO**  
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Телефон: 580-658-6993 • Факс: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Контактное лицо отдела продаж и обслуживания клиентов: Энтони Чендлер, эл. почта: anthony.chandler@wilcofab.com

©2009 Wilco Machine & Fab, Inc. • Отпечатано в США • Все права защищены • 07/09